

ECH 12C/15C, ECH 12 ve ECH 15 Teknik Veri Sayfası Akülü Transpaletler

ECH 12C/Li-Ion

ECH 15C/Li-Ion

ECH 12/Li-Ion

ECH 15/Li-Ion





	1.1	Üretici	STILL	STILL	STILL	STILL
Özellikler	1.2	Üreticinin model adı	ECH 12C	ECH 15C	ECH 12	ECH 15
	1.3	Tahrik	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Ağırlıklar	1.4	Çalışma	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya
	1.5	Yük kapasitesi/yük	Q kg 1200	1500	1200	1500
Lastikler/Şasi	1.6	Yük merkezi	c mm 600	600	600	600
	1.8	Yük mesafesi	çatalalar kaldırılmış/indirilmiş x mm 950/880	950/880	950/880	946/883
Boyuşalar	1.9	Dingil aralığı	y mm 1190 (1120) ¹	1190 (1120) ¹	1190 (1120) ¹	1190 (1220) ¹
	2.1	Çalışma ağırlığı (akü dahil)	kg 115	115	130	180
Lastikler/Şasi	2.2	Aks yükü, yüklü	sürüş tarafi/yük tarafi kg 540/1075	540/1075	420/910	606/1074
	2.3	Aks yükü, yüksüz	sürüş tarafi/yük tarafi kg 100/15	100/15	110/20	145/35
Birimler	3.1	Tekerler	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan
	3.2	Teker boyutu	sürüş tarafi mm Ø 210x70	Ø 210x70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Performans	3.3	Teker boyutu	yük tarafi mm Ø 80x60	Ø 80x60	Ø 80 x 60	Ø 80 x 60 (Ø 74 x 88) ¹
	3.4	Destek tekeri boyutu	mm -	-	-	Ø 74 x 30
Elektrik motoru	3.5	Tekerlek sayısı (x = etkin)	sürüş tarafi/yük tarafi 1x/2 (1x/4) ²	1x/2 (1x/4) ²	1x/2 (1x/4) ²	1x 2/4 (1x 2/2) ²
	3.6	İz genişliği	sürüş tarafi/yük tarafi b ₁₀ /b ₁₁ mm 410 (535)	410 (535)	-	-
Çeşitler	4.4	Kaldırma	h ₃ mm 115	115	110	115
	4.9	Sürüs konumunda dümen kolu yüksekliği	h ₁₄ mm 750/1190	750/1190	720/1190	700/1200
Performans	4.15	Çatal yüksekliği, indirilmiş	h ₁₃ mm 80	80	80	80
	4.19	Toplam uzunluk	l ₁ mm 1550	1550	1540	1550
Birimler	4.20	Çatal arkasını kapsayan uzunluk	l ₂ mm 400	400	390	400
	4.21	Toplam genişlik	b ₁ mm 560 (685) ¹	560 (685) ¹	560 (685)	620 (705) ¹
Performans	4.22	Çatal ölçüler	DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/150/1150	50/150/1150	53/150/1150	50/150/1150
	4.25	Toplam çatal genişliği	min./maks. b ₅ mm 560 (685)	560 (685)	560 (685) ¹	540 (685)
Elektrik motoru	4.32	Dingil aralığı merkezinin zemine olan mesafesi	m ₂ mm 30	30	27	30
	4.33	Çaprazlama 1000 x 1200 palet ile koridor çalışma genişliği	A _{st} mm 2193	2193	2193	2193
Çeşitler	4.34	Uzunlamasına 800 x 1200 palet ile koridor çalışma genişliği (b ₁₂ x l ₆)	A _{st} mm 2062	2062	2062	2046
	4.35	Dönüş yarıçapı	W _a mm 1390	1390	1390	1390
Performans	5.1	Yürüyüş hızı	yüklü/yüksüz km/h 4/4,5	4/4,5	4,0/4,5	5,0/5,5
	5.2	Kaldırma hızı	yüklü/yüksüz m/s 0,017/0,024	0,017/0,024	0,02/0,025	0,028/0,031
Birimler	5.3	İndirme hızı	yüklü/yüksüz m/s 0,09/0,06	0,09/0,06	0,06/0,03	0,068/0,043
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti KB 5	yüklü/yüksüz % 6/16	6/16	4/10	8/20
Elektrik motoru	5.10	Frenleme		Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
	6.1	Tahrik motoru değerlendirme S2 = 60 dk		kW 0,75	0,75	0,65
Elektrik motoru	6.2	Kaldırma motoru, değerlendirme S3'te		kW 0,5	0,5	0,5
	6.3	DIN 43531/35/36; A, B, C, norm'a göre akü		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Çeşitler	6.4	Akü voltajı/nominal kapasite K _s	V/Ah 24/20	24/20	24/20	48/20-30
	6.5	Akü ağırlığı ±% 5 (malzemeye bağlıdır)	kg 5	5	3,7 - 5,0	10,5
Çeşitler	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h 0,274	0,274	0,25	0,239
	8.1	Tahrik kontrolü	DC kontrolü dB(A) <74	DC kontrolü	DC kontrolü	DC kontrolü
Çeşitler	8.4	Sürücü kulağındaki ses basinci seviyesi		<74	<74	<70


¹ Toplam 685 mm çatal genişliği

² İkili çatal tekeri ile


Akü gücü ve şarj süreleri

	Aküler					Şarj süresi
	Kapasite	Voltaj	Teknoloji	Ağırlık	Çalışma süresi	Standart şarj cihazı
ECH 12C/ ECH 15C	20 Ah	24 V	Li-Ion	5 kg	120 dakikaya kadar	2 saat
	20 Ah	24 V	Li-Ion	5 kg	120 dakikaya kadar	2 saat
ECH 15	20 Ah	48 V	Li-Ion	10,5 kg	200 dakikaya kadar	3 saat
	30 Ah	48 V	Li-Ion	10,5 kg	120 dakikaya kadar	3 saat


ECH 12C/15C, ECH 12 ve ECH 15 Akülü Transpaletleri
Teknik Çizimler

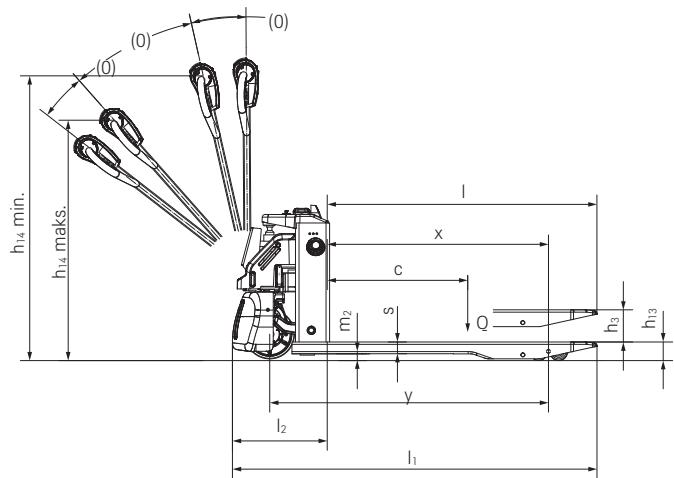


ECH 12C/15C yanından görünüş

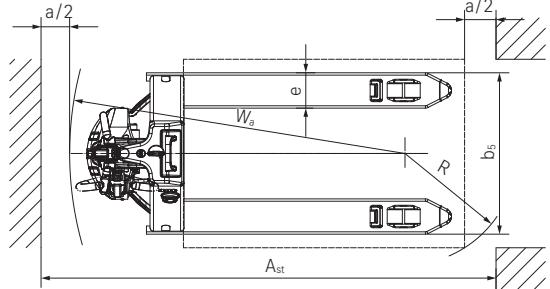


ECH 12C/15C üstten görünüş

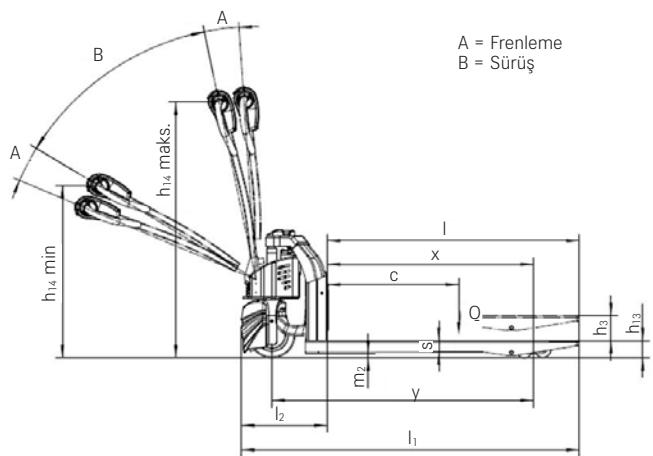


ECH 12 yanından görünüş

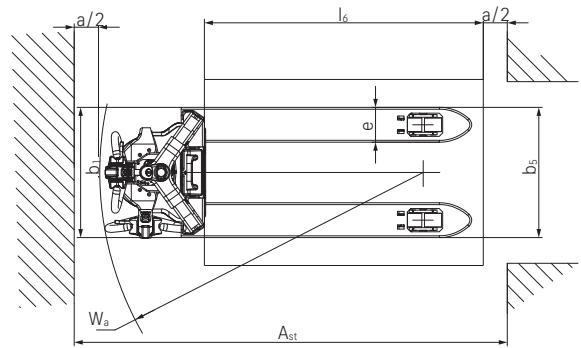

ECH 12 üstten görünüş

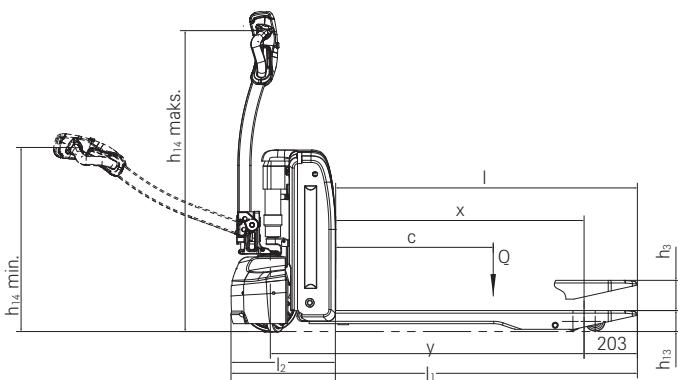

ECH 15 yanından görünüş

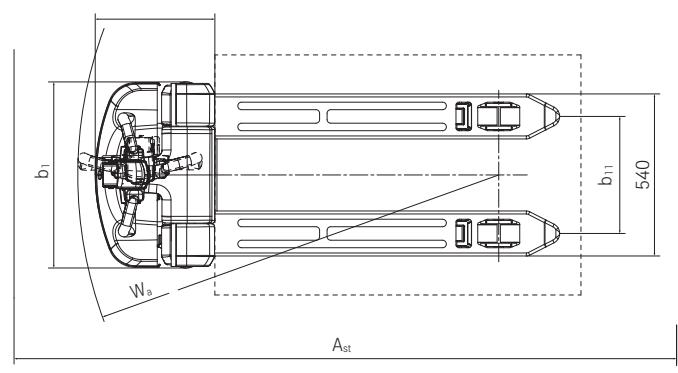

ECH 15 üstten görünüş

ECH 12C ve ECH 15C Akülü Transpaletler Yenilik Hareket Halinde

Manuel transpalete akıllı bir alternatif: Kompakt araç boyutları, düşük çalışma ağırlığı, bakım gerektirmeyen lityum iyon akü

Tak-Çalıştır özelliğiyle elektrik prizine takılarak hızla ve kolayca şarj edilebilir/ara şarj edilebilir lityum iyon akü sayesinde her an kullanıma hazırır


Kısıtlı alanlarda bile güvenli ve verimli: Sürünme hızı anahtarı, dümen dik konumdayken bile güvenle manevra yapabilmenizi sağlar




ECH 12C/ECH 15C

ECH 12C/ECH 15C, manuel transpalete ideal bir alternatifidir. Kompakt boyutları ve yalnızca 115 kiloluk düşük çalışma ağırlığı sayesinde kısa, düz yollarda ve kısıtlı alanlarda yatay yük taşımacılığı açısından mükemmel bir ortaktır. ECH 12C/15C, yük asansörlerinde, satış alanlarında veya raflı koridorlarda hafif, çevik ve güvenlidir; ayrıca sürünme hızı anahtarı sayesinde dümen dik konumdayken bile üstün manevra kabiliyetine sahiptir. Böylece manevra için sınırlı alanın olduğu

yerlerde bile son derece verimli ve esnekdir. Ayrıca lityum iyon akü, harici şarj cihazı kullanılarak bir elektrik prizinden şarj edilebildiği / ara şarj edilebildiği için rakipsiz kullanılabilirlik sağlar. Bunun yanı sıra ECH 12C/15C yüksek düzeyde kullanıcı rahatlığı sunar. Elektrikli tahrif ve ergonomik dümen sayesinde maks. 1200/1500 kg, operatörü yormadan hareket ettirilebilir ve işlem sırasında güçten tasarruf edilir.

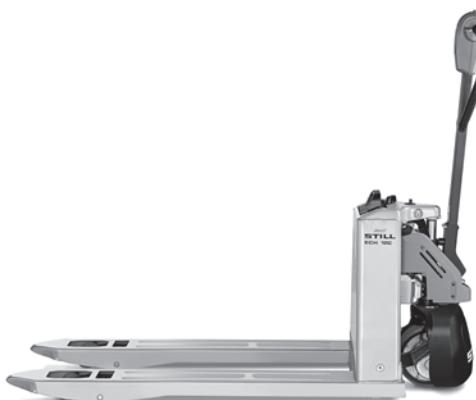

Düşük çalışma ağırlığı sayesinde yük asansörlerinde veya asma katlarda bile esnek kullanım

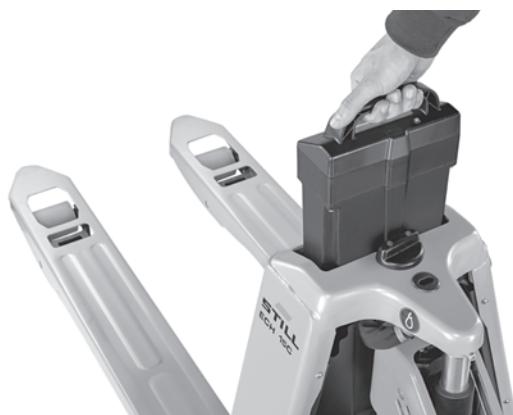

Hızlı ara şarj edilebilir lityum iyon akü sayesinde rakipsiz kullanılabilirlik



Alçak seviyeli şasi ve sağlam çerçeve yapısı, özellikle güvenilir ve emniyetli mal taşımacılığı sağlar



Kompakt boyutu ve entegre sürünme hızı anahtarı sayesinde kısıtlı alanlarda bile çeviktir, güvenlidir ve manevra yapabilir.

ECH 12 Akülü Transpaletleri Yenilik Hareket Halinde

Rakipsiz kompaktlık: Küçük boyutu, en kısıtlı alanlarda dahi çalışmayı mümkün kılar

Li-Ion akü, üstün kullanılabilirlik ve esnekliği garanti eder

Yenilikçi güç merkezi: 1.200 kg'a kadar kaldırma kapasitesi sayesinde etkili malzeme elleçleme




ECH 12

STILL, ECH 12'nin üretkenliği ve verimliliği transpalet için yeni standartlar getiriyor: Artık el transpaleti kullanmanız gerekmeyi. 1.200 kg'a kadar kaldırma kapasitesi sayesinde ağır yükler ECH 12 ile yorulmadan taşınabilir. Elektrikli kaldırma ve sürüs operatörün maruz kaldığı zorlanmayı fark edilir ölçüde azaltırken dümen kolanın ergonomik tasarımı da çalışma sırasında doğal bir el pozisyonunun korunmasını sağlar. Bu kompakt akülü transpalet, bakım gerektirmeyen ve güvenilir bir teknoloji olan yenilikçi Li-Ion teknolojisinden güç alır. Li-Ion aküyü değiştirmek çok kolaydır ve akü, üstün kullanılabilirlik sağlamak adına araçta kolayca yerleştirilebilir. ECH 12, kompaktlık

ve manevra kabiliyeti bakımından rakipsizdir ve sadece 1.390 mm'lik dönüş yarıçapıyla dar koridorlara ve ufak depolama alanlarına tamamen uygundur. Akü dahil yalnızca 130 kg'lık ağırlığıyla, kompaktlığı kamyon taşımacılığında da avantaj sağlar. Dümene entegre edilmiş çok fonksiyonlu ekran, operatörü her zaman mevcut akü şarj seviyeleri, çalışma saatleri konusunda bilgilendirir ve kullanım bilgilerini gösterir. ECH 12 böylece çok çeşitli lojistik görevlerinin üstesinden gelebilir ve akülü transpaletler arasında gerçekten çok yönlü bir araç olduğunu kanıtlar.



Kısıtlı alanlarda çalışmak için bir el transpaletinin kompakt tasarımı

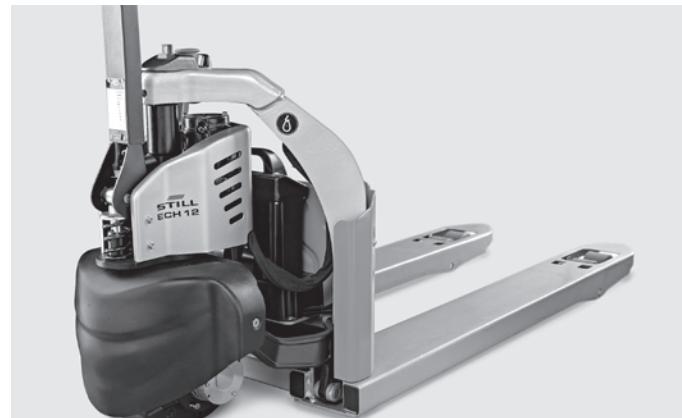

Maksimum operatör güvenliği için sağlam çerçeve tasarımı ve alçak şasi çerçevesi



Hızlı ara şarj seçeneğine sahip Li-Ion akü sayesinde üstün kullanılabilirlik



Her an her şeyi görebilirsiniz: Çok fonksiyonlu ekran, çalışma saatleri, akü durumu ve servis bilgilerini gösterir

ECH 12 Akülü Transpaletleri
Yenilik Hareket Halinde



ECH 15 Akülü Transpaletleri Yenilik Hareket Halinde

Li-ion akü ve yerleşik şarj cihazı sayesinde üstün kullanılabilirlik ve esneklik

Verimlilik ve ergonomi: 1.500 kg'a kadar kaldırma kapasitesi, ayrıca elektrikli kaldırma ve indirme mekanizması sayesinde malzeme elleçleme işlemleri hızlı ve zahmetsizdir

Kompakt boyutları, derin çekme ile imal edilmiş şasisi ve ek destek tekerlekleri sayesinde, en dar alanlarda da üst düzey güvenlik ve denge sağlanır




ECH 15

STILL'in ECH 15 akülü transpaleti, çeşitli uygulamalara yönelik yenilikçi ve kompakt bir güç paketidir. Bu ufak ve çevik yardımcı, kendisi sadece 180 kg ağırlığında olmasına rağmen, 1.500 kg ağırlığa kadar yükleri taşıır. Dolayısıyla, ister ara katlarda ister yük asansörlerinde ya da kamyonla taşımada olsun, özellikle de kaldırma platformuyla yükleme ve boşaltma söz konusu olduğunda birçok farklı uygulama için idealdir. ECH 15, standart destek tekerlekleri sayesinde dengeli çalışma sağlar ve güvenli malzeme elleçlemeyi garanti eder. Merkezde

konumlandırılmış tahrik tekerleği ve ek destek tekerlekleri üstün denge sağlar. Kompakt ve derin çekme ile imal edilmiş şasisi sayesinde ECH 15 dayanıklı ve sağlamdır, ayrıca güvenli kullanım sağlar. Güçlü ve bakım gerektirmeyen 48 V Li-ion aküsü ve ilave yerleşik şarj cihazı sayesinde ECH 15 güvenilir ve kolay kullanımlıdır. Ayrıca ekran, operatörü her zaman mevcut akü şarj durumu ve çalışma saatleri hakkında bilgilendirir.



Transpaletin alçak tasarımı çatal uçlarını görmeyi kolaylaştırır

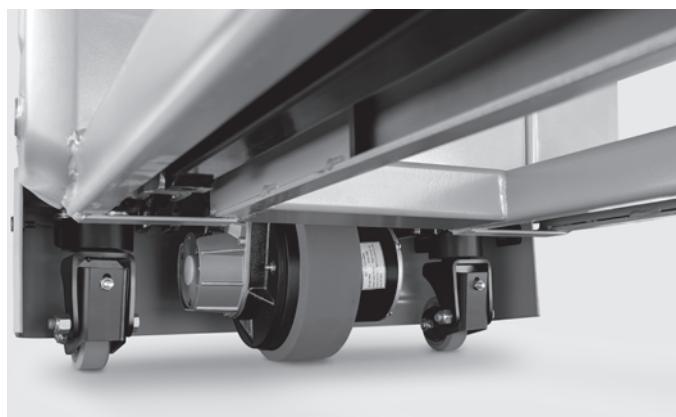

Standart destek tekerlekleri daha iyi yanal destek sağlar



Her zaman kullanılabilir: Li-ion teknolojisine sahip entegre şarj cihazı kolay ara şarj sağlar



Kompakt boyutları, kısıtlı alanlarda da esnek kullanım sağlar

ECH 15 Akülü Transpaletleri
Yenilik Hareket Halinde





Simply easy

- Elektrikli tahrik ve kaldırma motoru sayesinde yorulmadan kolayca manevra yapma olanağı
- Yorulmadan çalışma: Sol ve sağ elini kullanan operatörler için kavraması kolay dümen
- Gerçek zamanlı bilgilendirme: ECH 12 ve ECH 15'teki çok fonksiyonlu ekran, akü şarj durumunu ve çalışma saatlerini gösterir; ECH 12C/15C'nin akü durumu LED ışığıyla gösterilir (yeşil, sarı, kırmızı)



Simply powerful

- Etkileyici malzeme elleçleme: 1.200 ila 1.500 kg kaldırma kapasitesi
- Her zaman kullanıma hazır: İlave yedek akü, kullanılabilirliği en üst seviyeye çıkarır
- Dayanıklı: Sağlam çerçeve yapısı
- Yüksek performans: Güçlü ve az bakım gerektiren tahrik motoru



Simply safe

- Güvenli çalışma: Optimum boyut ve pozisyonda darbe plakası
- Operatör sağlığına özen: Bakım gerektirmeyen akü teknolojisi sayesinde egzoz emisyonu yoktur



Simply flexible

- Kompakt boyutları sayesinde hemen hemen her uygulama için uygundur
- Farklı yük taşıyıcıları için farklı çatal boyutları mevcuttur



Simply connected

- Sorunsuz etkileşim: Akü yönetim sistemine sahip li-ion aküler araç ile etkileşime geçer



ECH 12C/15C, ECH 12 ve ECH 15 Akülü Transpaletler
Ekipman Değişkenleri



		ECH 12C/ ECH 15C	ECH 12	ECH 15
Genel	Güçlü tahrık motoru	●	●	●
	Ergonomik çalışma için kavraması kolay dümen	●	●	●
	Çok fonksiyonlu ekran	—	●	●
	Akü şarj durumunu gösteren LED ışıklar	●	—	—
	Çeşitli çatal boyutları	●	●	●
	Sağlam çerçeve yapısı	●	●	●
Tekneler	Kaygan zeminler için tekerler	—	○	○
	Yük tekerleği, tekli	●	●	●
	Yük tekerleği, ikili	○	○	○
Güvenlik	Ulaşımı kolay acil durdurma düğmesi	●	●	●
	Kısıtlı alanlarda yüksek seviyede iş güvenliği için hassas darbe plakası	●	●	●
	Bakım gerektirmeyen akü teknolojisi	●	●	●
Akü	İlave akü	○	○	○
	Harici şarj cihazı	●	●	○
	Yerinde şarj için yerleşik şarj cihazı	—	—	●
	Çeşitli türlerde şebeke fişleri	○	○	○

● Standart ○ Seçenek — Mevcut değil



STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.

Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:5

34885 Sancaktepe - İstanbul

Tel: 444 66 71

Tel: +90 216 420 23 35

Fax: +90 216 527 81 63

info@still-arser.com.tr

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.

Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No:81

Bornova - İzmir

Tel: +90 232 435 95 78

Fax: +90 232 435 59 12

info@still-arser.com.tr

Daha fazla bilgi için

www.still-arser.com.tr

STILL aşağıdaki alanlarda
sertifikalara sahiptir:
Kalite Yönetimi, İş Güvenliği,
Çevre Koruma ve Enerji Yönetimi.

